


かんたんマニュアル

【重要】

全ての接続を終えてから電源を投入してください。
片付けや配線変更の際は電源を切った後に作業を行ってください。

- ①：表示器へスタンド金具を取り付ける。
- ②：表示器スタンドへ表示器をのせる。
- ③：計測マイクスタンドへ計測マイクをのせる。
- ④：計測マイクとマイクコード青をつなぐ。
- ⑤：マイクコード青を表示器へつなぐ。
- ⑥：表示器へリモコンスイッチをつなぐ。
- ⑦：表示器へ電源コードをつなぎ、コンセントの電源を供給する。

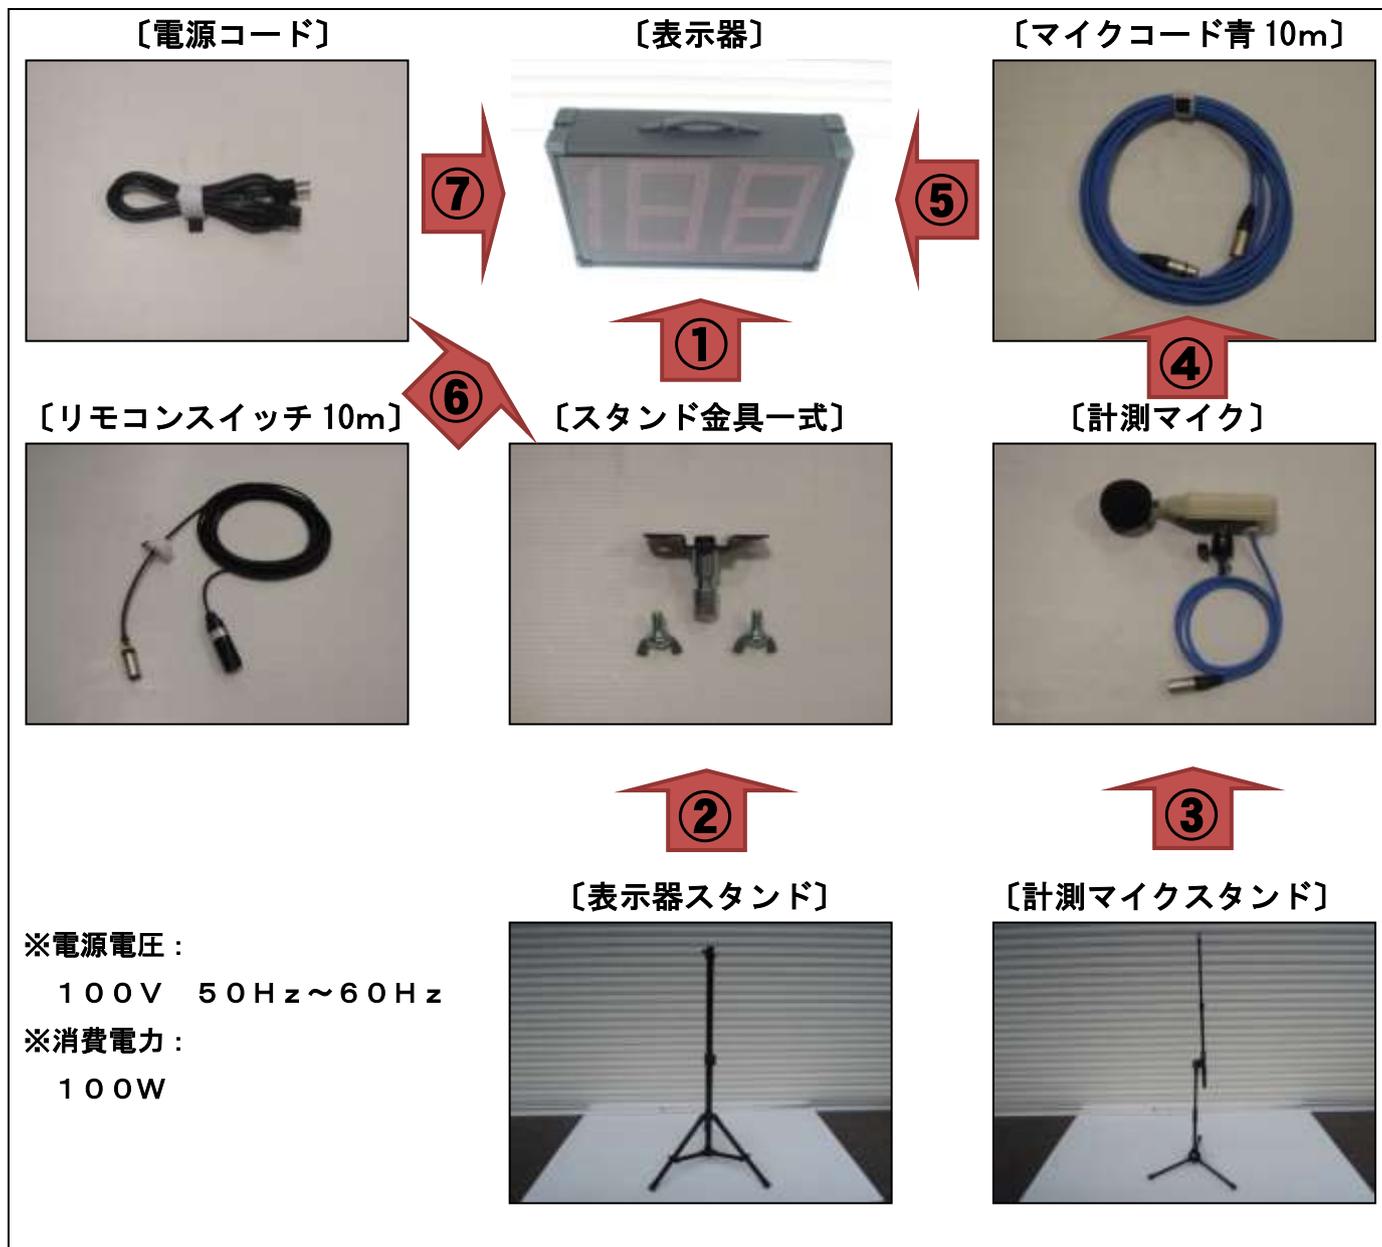

詳しくは取説を！



＜リモコンスイッチ＞

●**手動操作**（リモコンスイッチを押すごとに① → ② → ③ → ④ → ①・・・を繰り返す）

	①	②	③	④
操 作	ボタンを押す	ボタンを押す	ボタンを押す	ボタンを押す
内 容	計測開始	計測終了	計測発表	リセット
表 示	回転	消灯	表示（※1）	ゼロ表示

●**自動操作**（リモコンスイッチを一度押すと① → ② → ③まで自動的に進む 時間は変更不可）

	① → → →	② → → →	③	④
操 作	ボタンを押す	→	→	ボタンを押す
内 容	計測開始	計測終了	計測発表	リセット
表 示	回転	消灯	表示（※1）	消灯

※1：設定（カウントアップ表示／一発表示）に従い表示

- ・カウントアップ表示とは、ゼロから計測値へ加算しながら演出発表
- ・一発表示とは、計測発表と同時に計測値を表示

○各表示内容

①計測開始	②計測終了	③計測発表	④リセット
〔回転〕	〔消灯〕	〔表示〕	〔ゼロ表示〕